


使用前必讀注意事項：

- 本產品不可置於水中使用。
- 加熱孔具有一定的溫度，調高燈光亮度可以調整加熱溫度(參考 APP 數值)，最高可達 75°C，請避免直接觸摸。
- 請將精油滴在擴香片使用，請勿將精油直接滴入散熱加熱孔。

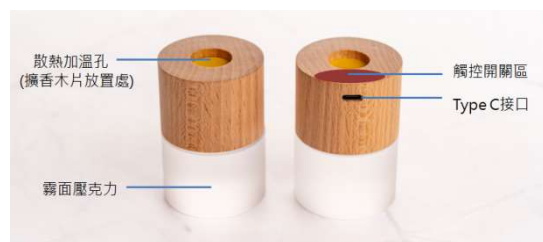

1. 使用 USB-C 連接線，把連接線的 USB-C 端口連接到本設備輸入端口，連接線的另一端 (可以是 USB 或 Type C) 接到電腦或具有 5V 輸出電源供應器的 USB/Type C 端口。確認供電後，發光區會直接亮起預設或前次使用的光色及亮度。提醒：某些為高功率應用而設計的 Type C 連接線內含協議控制晶片，可能無法作為本產品供電使用。
2. 使用精油擴香時，請先將精油滴入擴香片再放入加熱孔。擴香片初次使用時，建議滴入至濕潤的程度，後續循環使用時可視需求降低用量。由於某些精油油脂量較高，使用一段時間後會降低擴香片吸收精油的能力，建議更換新的擴香片使用。

3. 欲使用 APP 功能，請先掃描 QR code 或搜尋 SIYEN 下載 iOS/Android APP。打開 APP 後請依照指示建立香氛燈的藍芽連線。一台香氛燈可以由多部手機 APP 連線，一部手機 APP 可以連線多台香氛燈。

提醒：**不需要** 使用手機【設定】的藍芽設定建立連線。

Android 系統請開啟設定中的【位置/定位】，以避免配對時找不到設備。



4. 需要使用更多的個人化功能時，開啟 APP 後在香燈的範圍內會自動尋找所有配對過的香氛燈。
5. 香氛燈運作時不必開啟 APP。在使用喚醒或關閉功能、或晝夜節律功能時，也不需要保持連線，【隨身智能香氛燈】會自動執行你的香氛或光照計畫。
6. 不使用 APP 亦可透過 **Type C 端口周圍** 的【觸控區】，觸控開啟/關閉/調整七彩光色，亮度請使用 APP 調整：
 - (a) 輕觸【觸控區】可開燈或關燈。
 - (b) 開燈後 3 秒內連續輕觸可循序調整所需的光色，停止觸控 3 秒後回復(a)的狀態。

觸控靈敏度可能會依個人差異而有些微不同。有些狀況在隔空還沒碰觸時即可反應，有些可能要稍微停留較長的時間 (不需要超過 1 秒)，請使用者依個人狀況調整。調整過後的光色或亮度 (APP 調整)，在完成調整後 8 秒會自動記錄，若斷電後再開起時，會以前次紀錄亮燈。

提醒：觸控長按 6 秒，可以關閉觸控功能，香氛燈會閃爍一次提示。若需重新開啟觸控，請拔除電源重新啟動。
7. 若【隨身智能香氛燈】以右圖方式將【散熱加熱孔】朝下放置時，例如做為氣氛燈使用，請置於底座上，避免木質面直接桌面。除了保持【散熱加熱孔】通風，亦可避免【觸控區】直接觸桌面所導致不正常的連續觸發開燈、關燈或變換光色等狀況。若遇到上述不正常觸控狀況，可以採取 (8)的說明關閉觸控，此時 APP 仍可正常操作。



規格表

產品	隨身智能香氛燈	隨身智能香氛燈(CO2偵測版)
使用方式	iOS/Android APP 操作介面 (台灣設計) 觸控切換開關	iOS/Android APP 操作介面 (台灣設計) 觸控切換開關
產品尺寸	直徑50mm* 高70mm	直徑50mm* 高70mm
產品重量	125 g	135g
產品主要材質	燈體：櫟木，光學：壓克力	燈體：櫟木，光學：壓克力
是否防水 / 防潑水	精油擴香片放置處防潑水	精油擴香片放置處防潑水
附屬配件	擴香片 x 5, 底座 x 1	擴香片 x 5, 底座 x 1
是否防塵	是	是
產地	台灣	台灣
藍芽規格	BLE 5.0 (台灣製造)	BLE 5.0 (台灣製造)
感測器	NA	Infineon XENSIV™ PAS CO2 5V sensor
供電方式	Type C 接口，外部電源供電	Type C 接口，外部電源供電
功率/輸入電壓	Max. 2.36W / 5V	Max. 2.36W / 5V

保固期間：1年

昇尚光電科技有限公司 / service@siyen.com.tw